

十五、双路遥控电源

功能：

提供两路可遥控的 220V 交流电源。


技术指标：

- 1、工作电压：AC 220V/50Hz
- 2、负载额定电流：3A
- 3、工作频率：315MHz/433MHz
- 4、有效距离：无阻挡、无干扰情况下，可达 100 米。
- 5、整机功耗： $\leq 1.2\text{W}$ （灯亮时）
- 6、发射功率：10mW
- 7、发射器使用电池：12V（23A）

使用方法：


按“▲”键，继电器 A 吸合，第一路电源接通。按“▼”键，继电器 B 吸合，第二路电源接通，按“//”和“■”键，继电器 A 和继电器 B 全部释放。如果是互锁型的接收器，按键松开后，仍维持原先的继电器吸合状态，如果是点动型的接收器，按键松开后，继电器即释放。如果是一控一的接收器、继电器 A、B 分别由两个按键独立控制。按一下接通、有 220V 电源输出，再按一下释放，220V 电源切断。在距离较远，接收条件较差的情况下，应将收、发器的天线拉出。

接收器接线图：

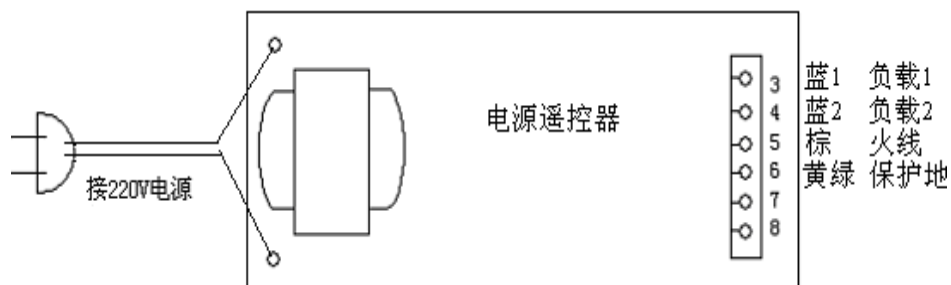


接收器接线图：

- 1、三档亮度吊灯控制

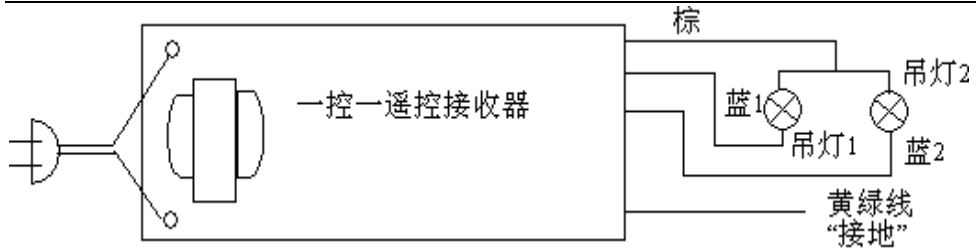

2、窗帘开闭或银幕升降

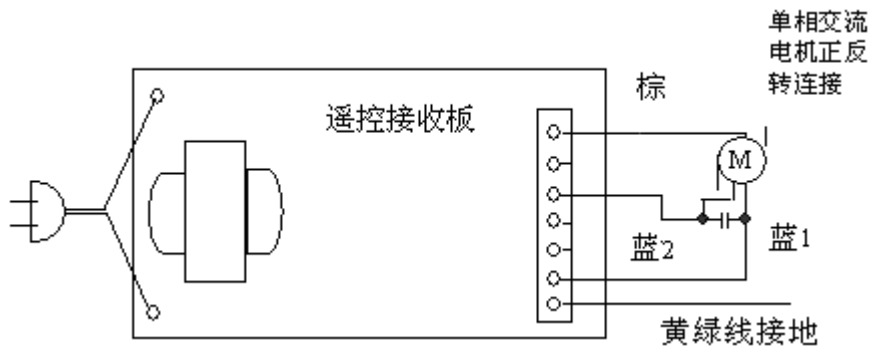

3、舞台升降控制

